
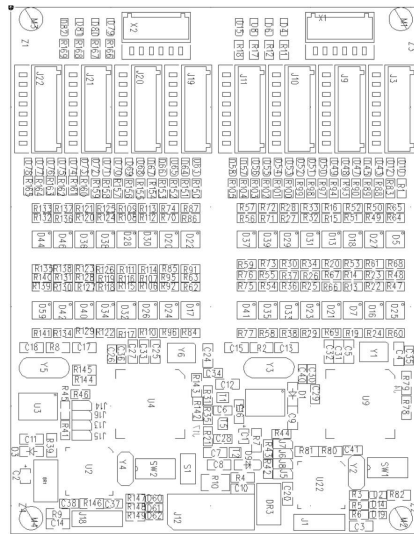



Anschaltung iGUARD Auswerteeinheit an Kontaktdekode

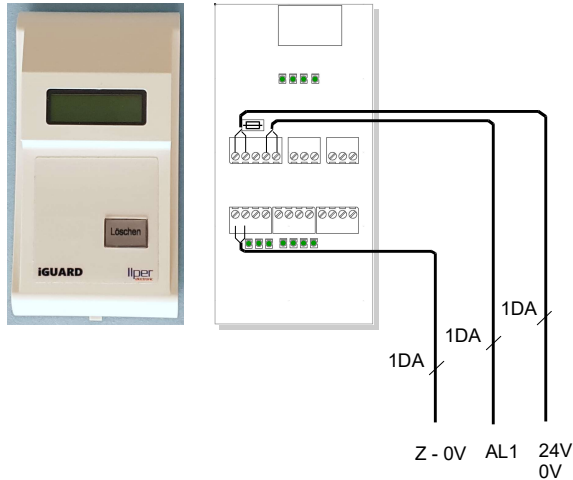

914167 Deso - Kontaktdekode

Dekoder für bis zu 2x 4
Türen

Die Baugruppe 914167 Deso – Kontaktdekode wird im iNET System an einen Schnittstellenverteiler Adr.15 angeschlossen, der im expanded Mode programmiert ist. Eine voll bestückte Baugruppe für 2x4 Auswerteeinheiten belegt dann zwei Anschlüsse.

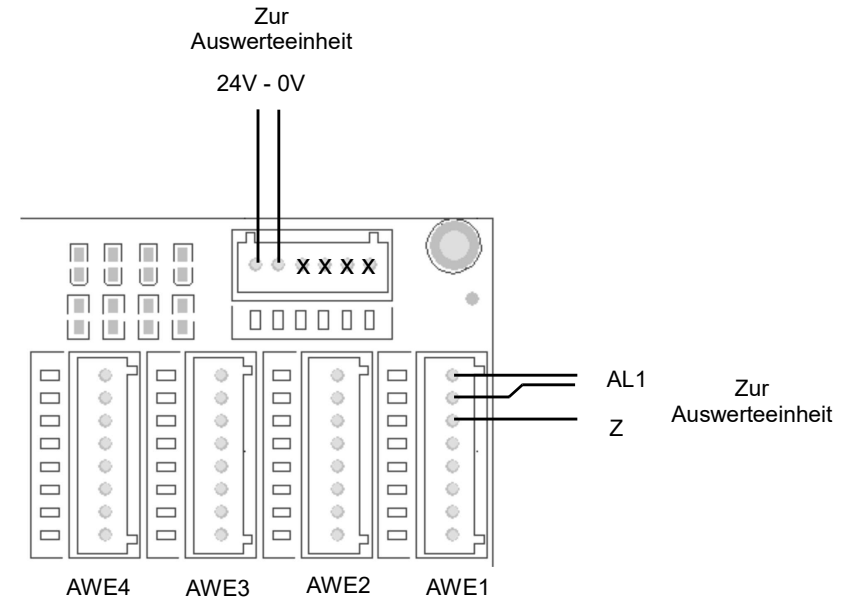

Anschlüsse der Auswerteeinheit (AWE) 2-4 wie AWE 1

Aus den Signalen der angeschlossenen iGUARD Auswerteeinheit werden im iNET System im expanded Mode folgende Meldungen generiert

1. Deso Alarm
2. Batterie Transponder niedrig
3. Störung